

CABO DE AQUECIMENTO ECOFLOOR

ESTRUTURA


Resistência: Condutor metálico com resistência específica - bi condutor

Primeira capa de isolamento - Fluoropolímero - 0,15mm de espessura

Capa exterior : PVC resistente a 105°C - 0,8mm de espessura

Malha de proteção - Fio de Ferro galvanizado e cobre em malha helicoidal

Segunda capa isolante - Polietileno reticulado (XLPE) - 0,25mm espessura

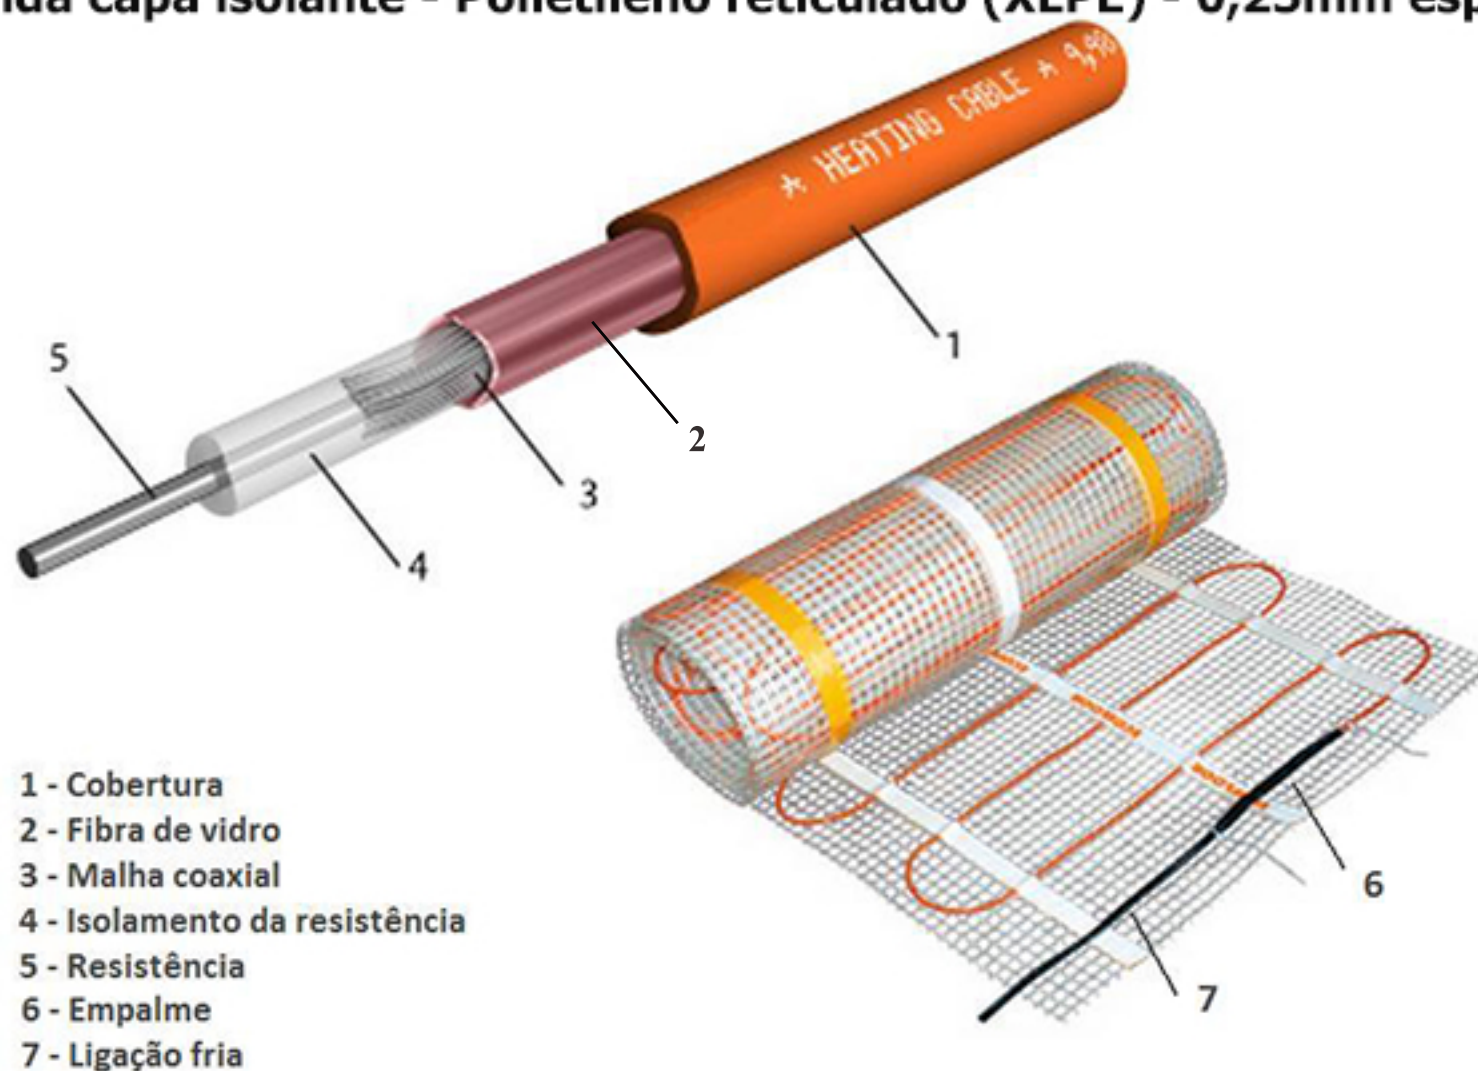

APLICAÇÕES

Pavimento Radiante

GAMAS STANDARD

Cabos : 10 W/m – 18 W/m

Mantas : 75 W/m² a 200 W/m²

Suporte de fibra de vidro 50 cm

CARACTERÍSTICAS

Gama de Resistência de 30 a 0,068 ohms/m

Diâmetro Exterior de 3,8 a 4,8mm

Cor: Laranja

Auto-extinguível

Potência máxima de 18w/m

Voltagem: 230 V

CERTIFICAÇÃO

IEC 60800 – EVPU nº 00101